

チルトギヤの交換方法（ポール式）

ブラインド


適応製品：シルキー、シルキーテンのポール式

必要工具：ラジオペンチ


難易度 ★★★（DIYが得意な方向けです）

まず交換用のチルトギヤをご用意ください。

1 チルトギヤからチルトポールを取外したのち、ヘッドボックスの両面のキャップを取外してください。

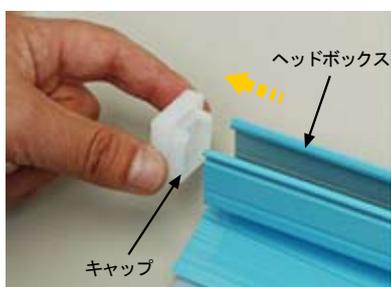

2 ヘッドボックスの中でシャフトを固定しているEリングをラジオペンチでつまんで取外してください。

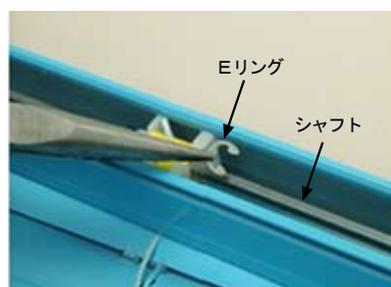

3 シャフトをチルトギヤから引抜いてください。



4 チルターカバーを上へ引抜いてください。



5 チルトギヤをヘッドボックスから取外して、新しいチルトギヤをその場所にセットしてください。

