

高さの調整方法

ファブリック製品

対応製品：ラインドレープ標準タイプ、カラーレールタイプ、
ペアタイプ ツーウェイスタイル

難易度 ★（どなたでも簡単にできます）



- 巻き込み仕様バランスウェイトの場合は簡単に高さの調整ができます。
- 挟み込み仕様バランスウェイトの場合はパーチカルブラインドの「高さの調整方法」の頁をご覧ください。
- 袋縫い仕様バランスウェイトの高さ調整はできません。



巻き込み仕様のバランスウェイト


▶ 巻き込み仕様バランスウェイトの羽根（スラット）の長さの調整方法

- 1 バランスウェイトの両サイドのツメを広げ外します。
- 2 バランスウェイトを開きます。
※バランスウェイトのツメを無理やり広げないでください。ツメが割れることがあります。
- 3 スラットを裏返し、バランスウェイトからスラットを外します。

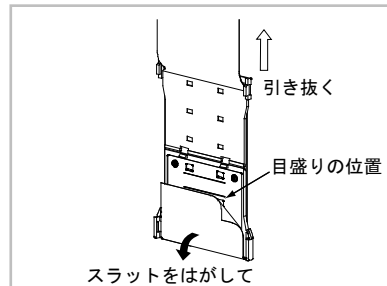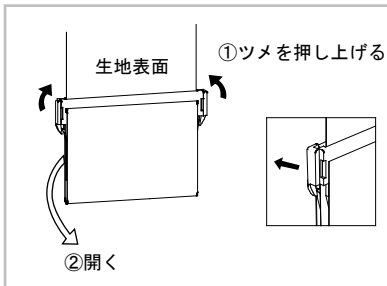


- 4 スラットを丈詰めする場合はスラットの切断位置を決め、ハサミで切ってください。スラットを丈伸ばしする場合は伸ばす寸法をバランスウェイトの目盛で確認しながら、ずらしてください。

- 5 バランスウェイトを元通りセットしてください。

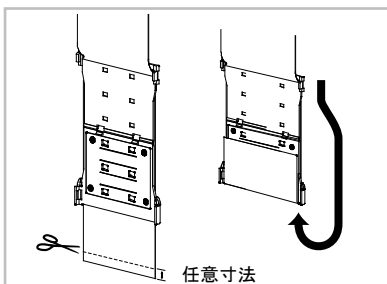

■ 丈詰めする場合

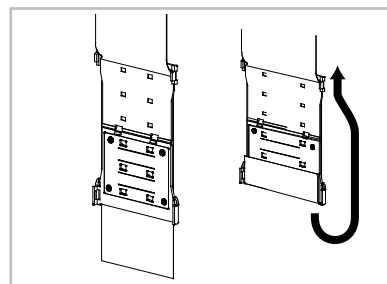

■ 丈伸ばしする場合