

## 操作コードの交換方法（大型タイプ）

### ファブリック商品

対応製品：ロールスクリーン 大型タイプ

必要工具：マイナスドライバー


難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的容易にできます）

あらかじめ交換用の操作コードをご用意ください。操作コードは環状にしたものをご注文ください。ご注文時には製品名、色、長さ、本数をご連絡ください。長さは環状にする前の寸法でご連絡ください。

製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。  
（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）。

### ▶ 操作コードの交換方法（大型タイプ）

- 1 取扱説明書を参考に生地を巻取りパイプごと外してください。
- 2 操作コードが付いている側の駆動プリーのプリーブラケットをマイナスドライバーでこじって外してください。

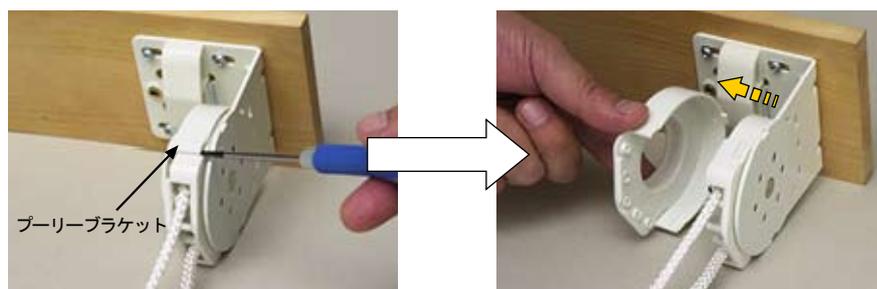

- 3 歯車を回転させながら古い操作コードを取り外してください。
- 4 逆の要領で新しい操作コードを取付けて、組立なおしてください。

