

## 取付け・取外し方法

### ブラインド

対応製品：シルキー・シルキーカーテン  
 (平成12年4月以降に販売した商品に対応します。それ以前の商品につきましてはお問合せください)  
 必要工具：プラスドライバー

難易度 ★★ (工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます)

### ▶ 取付け方法

- 1 ブラケットの取付け位置を決め、ビス止めしてください。


天井付けの場合



正面付けの場合




- 2 ブラケットにヘッドボックスをひっかけ、カチッと音がするまで、押し込んでください。



### ▶ 取外し方法

- 1 製品を完全にたたみ込んだ状態にします。
- 2 製品を手で支えた状態でブラケットのスライドブロックを押すと、ヘッドボックス後側のロックが解除され、前後のツメだけが引っかかった状態になります。
- 3 ②の状態からヘッドボックスを少し持ち上げるようにして、製品を取外してください。

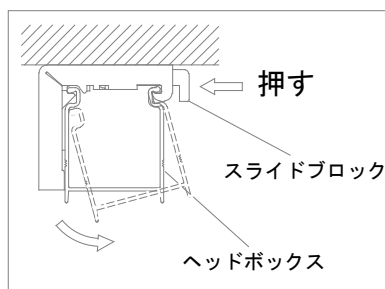

スライドロックを押すときは、必ず製品本体を支えながらおこなってください。  
 製品が落下し思わぬけがをすることがあります。