


- 製品サイズは、10mm単位でお受けしますが、製品高さの仕上がり寸法は発注方法に対して誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。詳しくは39ページの「製品仕上がり高さの目安」をご覧ください。
- バランスの幅はタイプによって異なります。40ページの「バランス」をご覧ください。


天井付け
窓枠の内側にすっきり納めたい時に

製品サイズは、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。

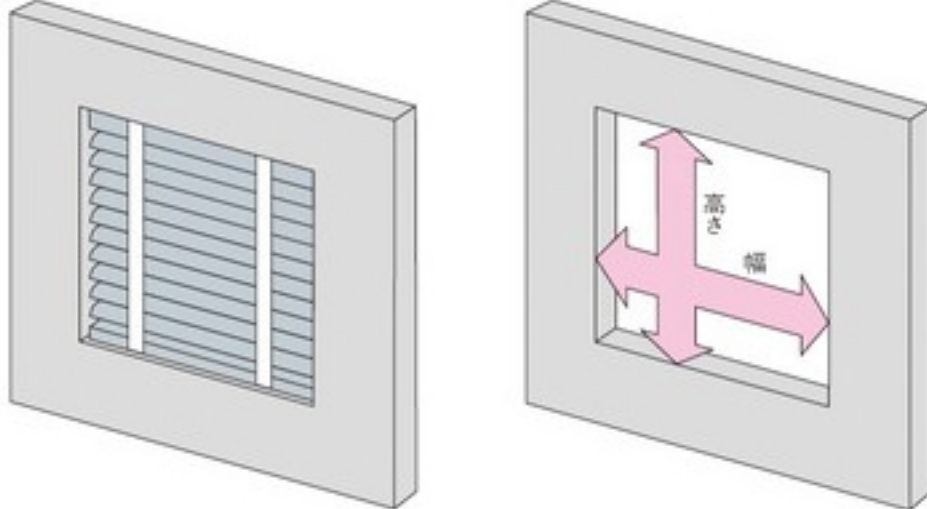

正面付け
窓枠を隠したい時や、光漏れを少なくしたい時に


製品サイズは、幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。

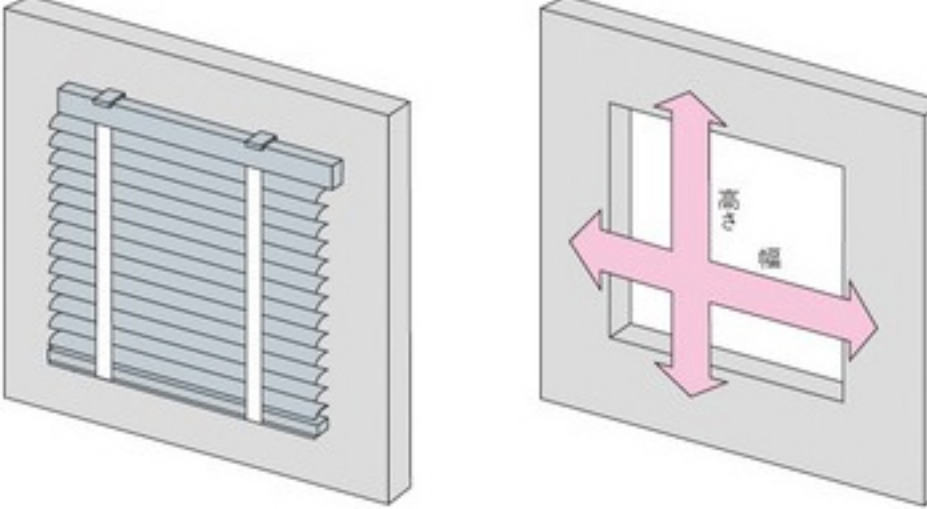

■カーテンボックス(ブラインドボックス)に取付ける場合

- 製品の高さは、カーテンボックス(ブラインドボックス)の内側上部から測ってください。
- ブラインドボックスの幅は、コード式・ループ式とも120mm以上になります。


※カーテンボックス(ブラインドボックス)に取付ける場合には、バランスなし仕様をおすすめします。(コード式・ループ式とも同様です。)

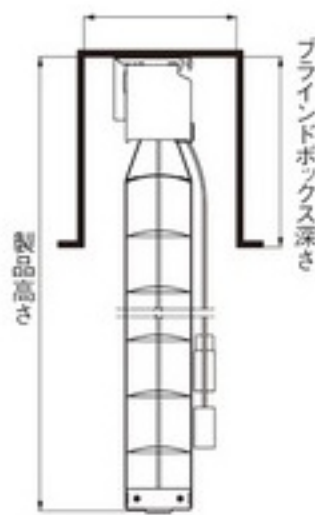

*図はコード式です。ループ式の場合も同様です。

■窓枠に正面付けをする場合

取付けブラケットのビス穴位置を「ブラケット寸法図」(34ページ)で確認し、窓枠の厚みや仕上がり高さ・取付け位置を考慮して、製品高さを決めてください。

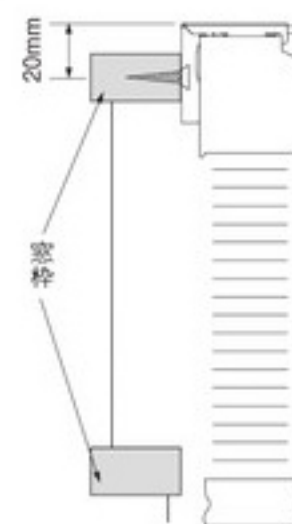

[参考]

たたみ込み寸法

ブラインドを一番上にくしあげた状態です。

●たたみ込み寸法の計算式

アフタービート35Rコード式・ループ式	製品高さ(mm) × $\frac{34}{1000}$ + 100 [mm]
アフタービート50Rコード式・ループ式	製品高さ(mm) × $\frac{23}{1000}$ + 100 [mm]

●たたみ込み寸法の目安

(単位: mm)

製品名	製品高さ	800	1200	1800	2400	3000
アフタービート35R		128	141	162	182	202
アフタービート50R		119	128	142	156	169

