

操作方法

昇降動作のストッパー機構は、操作コードを引くごとに、ストップと解除が繰り返す機構になっています。

降ろすとき

操作コード(またはイコライザー)を下に引き、手を緩めると生地が下がります。途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を離すと止まります。

※) 危険防止のため、生地を降ろす時は必ず操作コードに手を添えて操作を行ってください。



上げるとき

操作コードを下に引くと生地が上がります。


- ① 一番下まで降りている生地を上げたい場合
操作コードを下に引き、手を離すと止まります。
- ②途中で止まっている生地を上げたい場合
操作コードを少し下に引き、一旦手を緩めてから、さらに操作コードを下に引き、手を離すと止まります。



採寸方法

窓枠内に取付ける場合(天井付け)

製品サイズは、幅、高さとも窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。

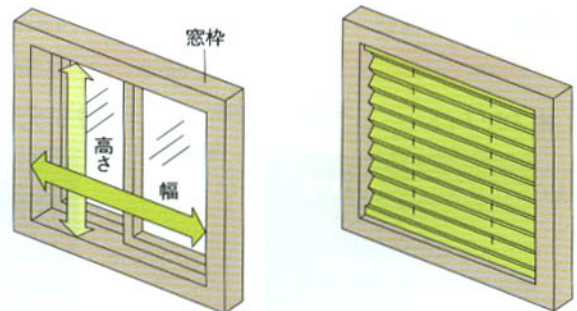

窓枠を覆う場合(正面付け)

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。

