

採寸方法

一般カーテンレールの場合

幅の測り方

幅は、レール両端キャップストップのランナーの中心間寸法に、50mm程度加えて発注寸法としてください。

高さの測り方

テラス窓のとき


キャップストップのランナーの下端から床までを測り、そこから10～20mm引いて発注寸法としてください。

後からカーペットを敷く場合は、その厚さをさらに引いてください。

腰高窓のとき

キャップストップのランナーの下端から窓枠の下までを測り、150～200mm加えて発注寸法としてください。

ドレープカーテンとレースカーテンを2重吊りする場合は、レースカーテンをドレープカーテンより10mm程度短く指定してください。

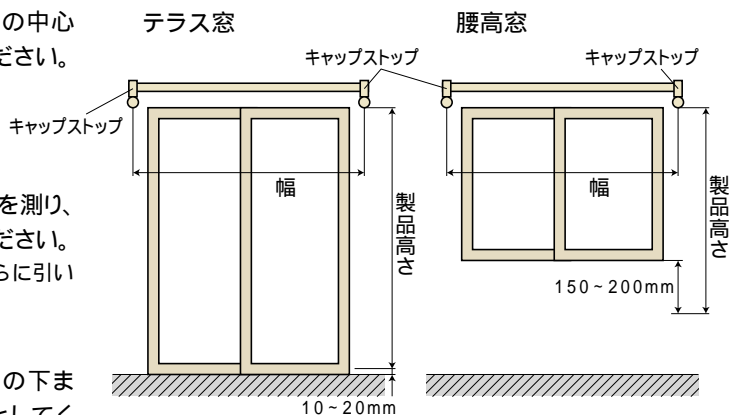

装飾カーテンレールの場合

幅の測り方

幅は、いちばん外側のランナー間の寸法に、50mm程度加えて発注寸法としてください。

高さの測り方


テラス窓のとき

ランナーの下端から床までを測り、そこから10～20mm引いて発注寸法としてください。

後からカーペットを敷く場合は、その厚さをさらに引いてください。

腰高窓のとき

ランナーの下端から窓枠の下までを測り、150～200mm加えて発注寸法としてください。

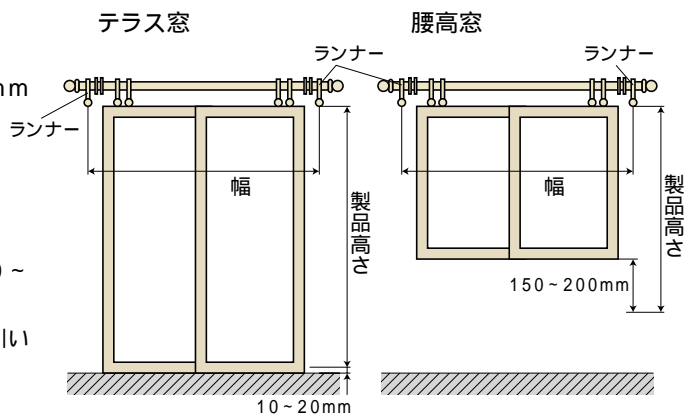

ハトメスタイル、タブスタイルの場合

幅の測り方

幅は、レール両端フィニアル間の寸法に、50mm程度加えてください。

高さの測り方

テラス窓のとき

レールの上端から床までを測り、そこから10～20mm引いて発注寸法としてください。

後からカーペットを敷く場合は、その厚さをさらに引いてください。

腰高窓のとき

レールの上端から窓枠の下までを測り、150～200mm加えて発注方法としてください。

