

1. 標準タイプ

オプション

- ・リミットストッパー
- ・プルハンドル
- ・スクリーンバランス
- ・オプションウェイトバー
- ・ハンドルフック
- ・デコレーションバランス
- (丸型・木目・カパリング)
- ・ブラケットスペーサー
- ・デコレーショントリム

オプションについての詳しい仕様は、P.149～164をご覧ください。
のついたオプションは、製品幅が2010mm以上の製品には対応しません。

操作方法

プルコード式 プルコード式 リミットストッパー付き

指先だけで、簡単に操作できます。



降ろすとき

プルコードを真下に引いて、手を離すとその位置で止まります。

上げるとき

プルコードを少し真下に引いてから手を離すと、静かにゆっくりと巻上ります。途中で上げるのを止めるときは、再び少し真下に引くと止まります。


リミットストッパー付きは設定した高さでスクリーンが止まります。詳しくはP.149～150をご覧ください。



ソフトフィニッシュ・ユニットを装備したことにより、スクリーンを巻上げた時の最後に起こる「カチン」という衝撃音を解消しています。

ワンタッチ式

プルコード式とチェーン式の両方の機能を備えたワンタッチ操作です。

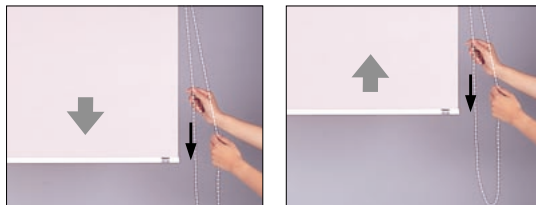

降ろすとき


奥(室外側)のチェーンを引きます。

上げるとき

奥(室外側)のチェーンを少し引いて手を離すと、ゆっくりと巻上ります。途中で上げるのを止めるときは、再びチェーンを少し真下に引くと止まります。

チェーン式

掃出し窓や高い位置の窓などに便利です。チェーンの位置は左右どちらにも指定が可能です。

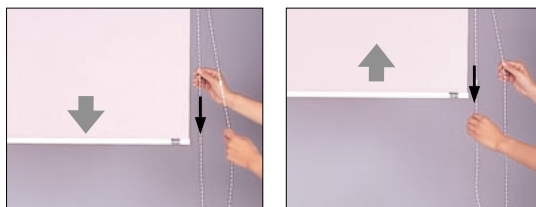

降ろすとき

奥(室外側)のチェーンを引きます。


上げるとき

手前(室内側)のチェーンを引きます。

採寸方法

天井付け(窓枠内に取付ける場合)

幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。

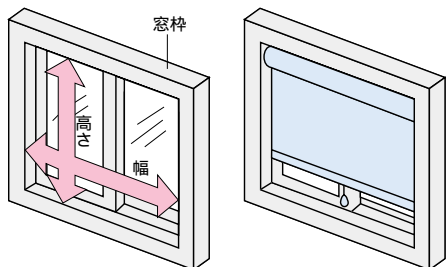

正面付け(窓枠を覆う場合)

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。

